

## Toldos de Griesser. Cassita®



máx. 5500 mm




máx. 3000 mm

## Toldo cofre



Su diseño moderno y de gran estilo le da encanto y elegancia. La caja oval, especialmente plana, junto con los dos puntos de suspensión garantizan su ligereza. Con una anchura máxima de 5 m y una proyección máxima de 3 m, Cassita® ha sido especialmente concebida para pequeñas y medianas terrazas. La tela y los elementos técnicos se encuentran seguros dentro de la caja, totalmente protegidos de las inclemencias del tiempo. Así su toldo gozará de una larga vida.



## Opción

### *Cassita® Lux*

Cassita® también está disponible con iluminación opcional integrada en la barra de luz. Con la económica técnica de baja tensión se garantiza la iluminación durante todo el año. Dado que las lámparas se pueden orientar individualmente, se puede crear un bonito ambiente tanto desde fuera como desde dentro.



## Una técnica que convence

### Partes del brazo

Las partes del brazo forjadas por estampación garantizan una larga vida y un funcionamiento perfecto.



### Cadena de eslabones de acero redondo

La cadena de eslabones de acero redondo en la articulación central garantiza una tensión perfecta del brazo y de la tela.




### Canalón

El agua de la lluvia corre de manera controlada por el canalón de la barra de carga hacia los laterales.



### Regulación de la inclinación

La inclinación se puede regular de forma continua (de 5 a 45 grados) a través de una abertura situada debajo del restero del cofre.

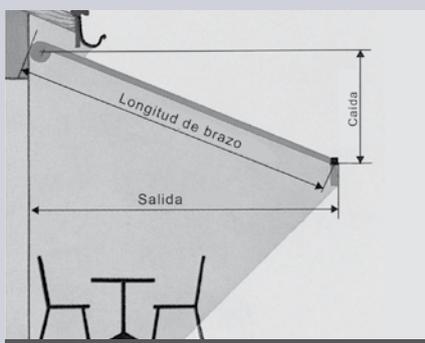


## Dimensiones máximas y número de consolas Cassita®/Cassita® Lux


Ancho en mm	Número de brazos	Número de lámparas	Número de transformadores	Armlänge in mm			
				1500 (ancho mín. 1730)	2000 (ancho mín. 2230)	2500 (ancho mín. 2730)	3000 (ancho mín. 3230)
1730 - 2000	2	3	1	2			
2001 - 2500	2	3	1	2	2		
2501 - 3000	2	4	2	2	2	2	
3001 - 3500	2	4	2	2	2	2	2
3501 - 4500	2	5	2	2	2	2	2
4501 - 5500	2	6	2	2	2	2	2

Por motivos técnicos, el ancho efectivo de la tela no coincide, dependiendo del mecanismo de accionamiento, con el ancho del toldo.


**Montaje**

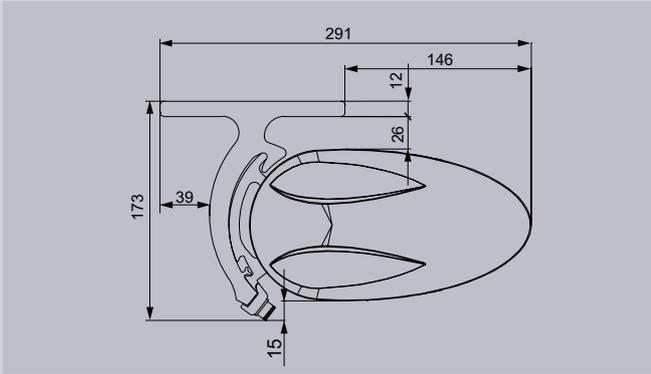


**Montaje bajo techo**

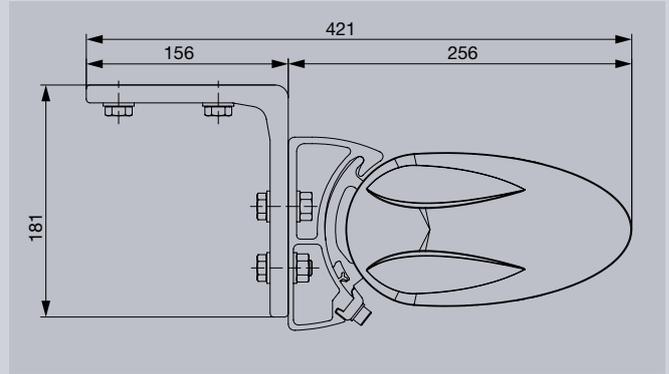

**Montaje bajo techo, ángulo hacia atrás**

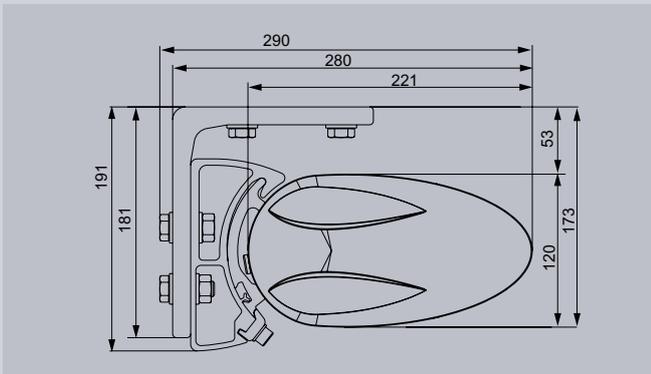

**Montaje bajo techo, ángulo hacia adelante**

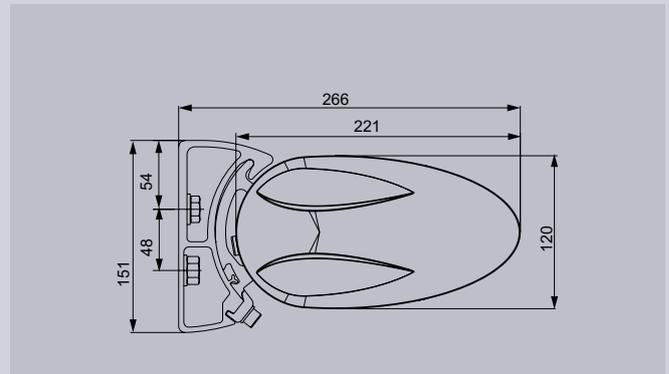

**Montaje en la pared**



## Telas y factor de protección solar

### *Colección Moments*

Los tejidos acrílicos de Griesser se inspiran en los temas cromáticos de nuestro tiempo y se dividen en ocho gamas de colores. Existe una tela adecuada para cada momento. Todas las telas de la colección Moments, que se han diseñado junto con el famoso fabricante de telas italiano Parà, gracias a la más moderna nanotecnología, repelen tanto la suciedad como el agua. Desgraciadamente, además de buen humor, el sol también difunde rayos UV peligrosos. Griesser utiliza exclusivamente telas que garantizan una excelente protección de UPF 30+. Funcionan, automáticamente.



## Y funciona, automáticamente.

Gracias al emisor manual Griesser Remoto®, usted puede manejar el toldo cómodamente desde la tumbona. Porque por algo decimos: Griesser toldos y persianas: funcionan, automáticamente.



## Descripción

### *Sistema de toldos*

Toldo cofre brazo invisible y técnica de brazo articulado, cadena de eslabones de acero redondo en la articulación central y regulación de la inclinación (continua de 5 a 45 grados). Perfil del cofre y barra de carga de aluminio extruido. Articulaciones de aluminio forjados por estampación. Eje de enrollamiento de chapa de acero galvanizado sendzimir, tela del toldo de fibra acrílica. No es compatible con volante.

### *Opción (con recargo)*

- Cassita® Lux con iluminación integrada en la banda de luz.

## Colores

### *Estándar*

Aluminio (RAL 9006/VSR 140) o blanco (RAL 9016).

### *GriColors (con recargo)*

El surtido GriColors abarca las cuatro colecciones Vidrio & Piedra, Sol & Fuego, Agua & Musgo y Tierra & Madera: 100 tonalidades cromáticas – del blanco más puro al rojo intenso, pasando por el azul infinito y el marrón natural.

## Colección de telas

### *Colección Moments*

Telas 100% acrílicas, teñidas en hilera, altamente resistentes a la luz y a las inclemencias del tiempo, impregnadas con nanotecnología y, gracias a ello, resistentes a la suciedad y al agua, con certificado de test de sustancias nocivas Öko-Text Standard 100, ancho de la tela 1200 mm. Peso de la tela aprox. 300 g/m<sup>2</sup>.

## Indicaciones de planificación y de utilización

- En las construcciones y edificios altos muy expuestos al viento, las dimensiones máximas se reducirán en función de la situación concreta.
- En caso de fuerte viento, no olvide recoger a tiempo los sistemas de protección solar.
- Cuando exista riesgo de hielo, no deben accionarse las instalaciones.
- Las instalaciones deben ser accesibles para los trabajos de mantenimiento.
- Tenga en cuenta las fichas técnicas VSR.

Para más información sobre nuestros servicios y productos visite la página [www.griessergroup.com](http://www.griessergroup.com).



## Su distribuidor

Reservado el derecho a introducir modificaciones técnicas