




Compacto  
*Express*  
protección solar

Rolltek<sup>®</sup> Slim

Misma **calidad** que Rolltek  
con el mínimo grosor

Todas las prestaciones de Rolltek en una lama incluso más fina  
y adaptable a cualquier vivienda

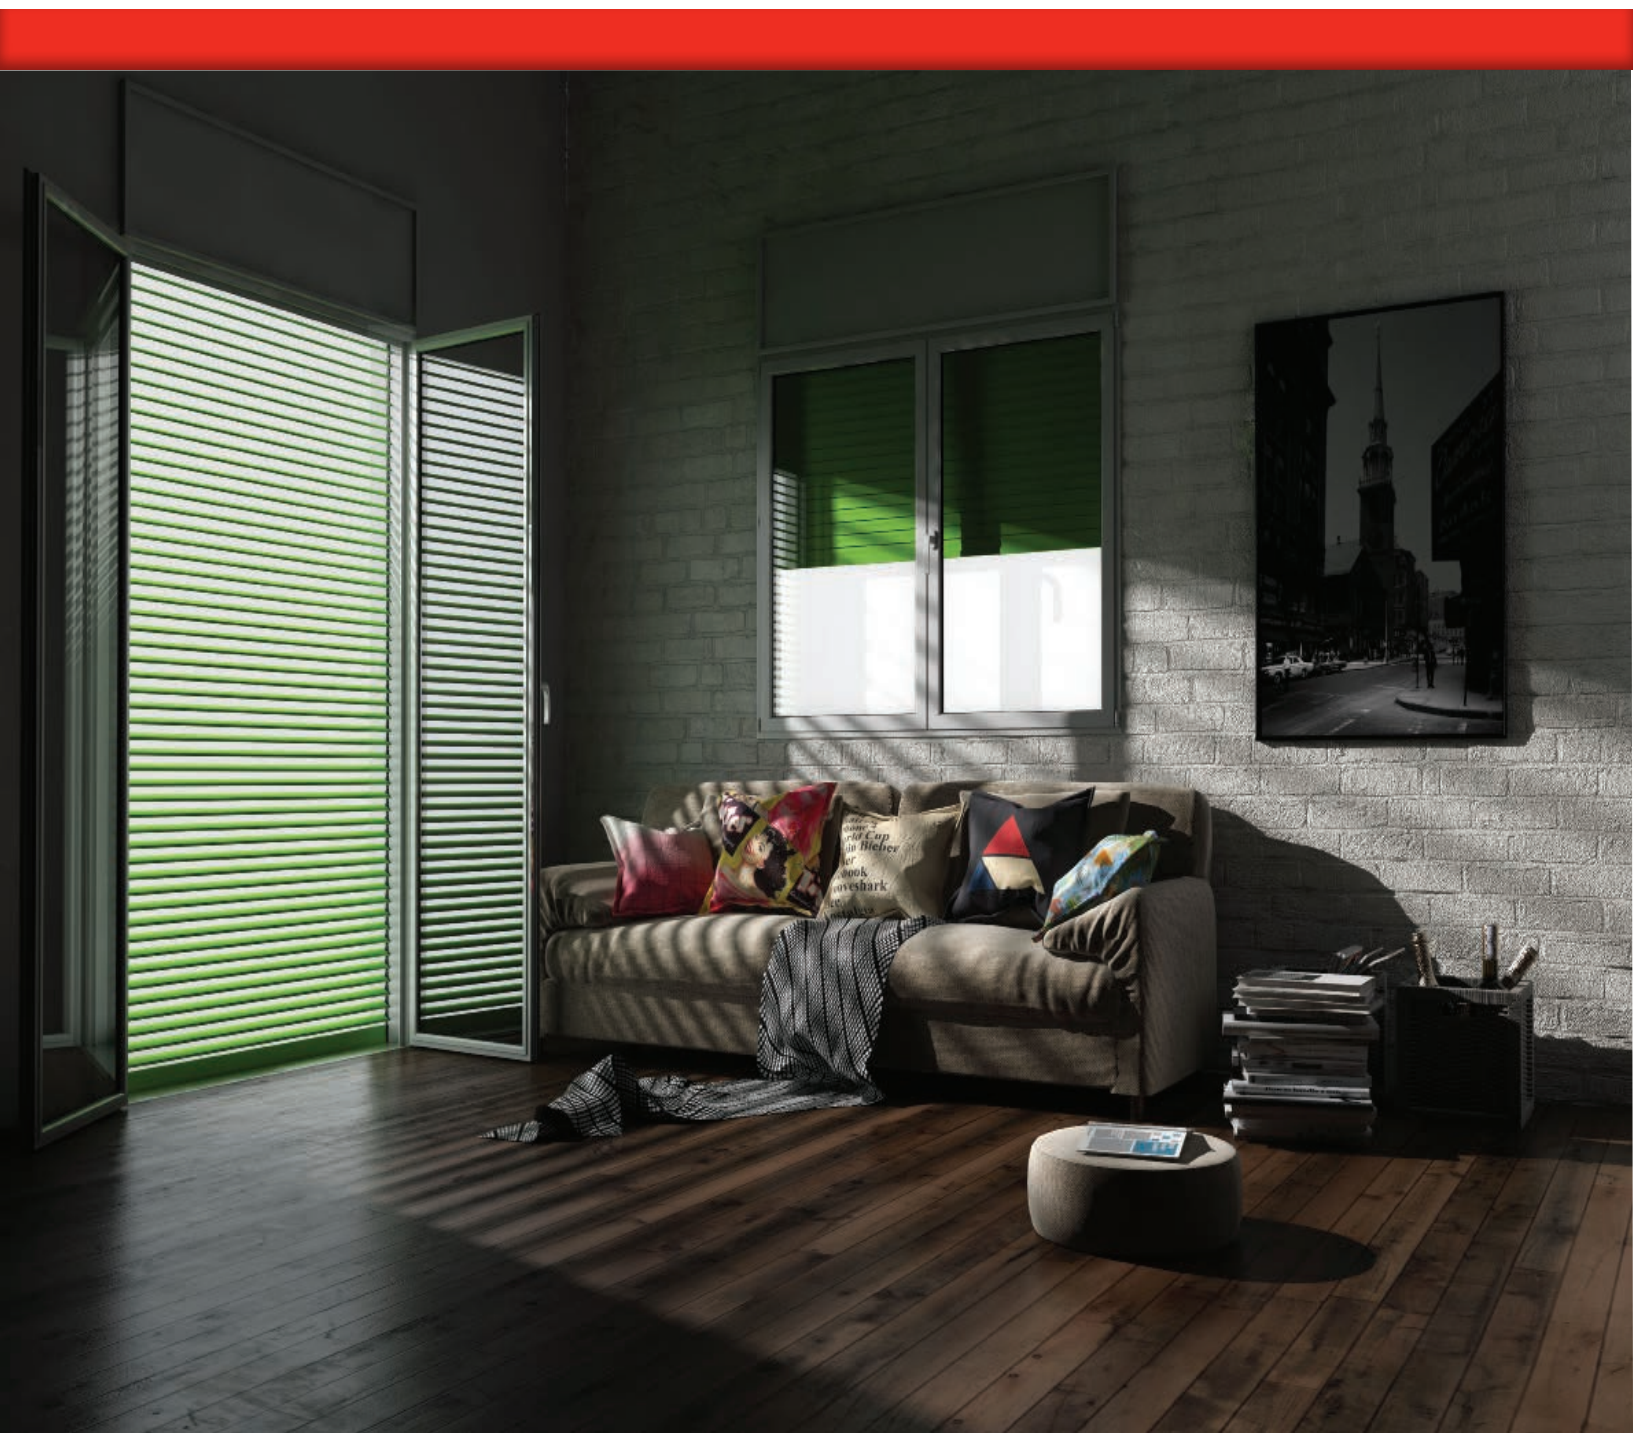



#### DATOS TÉCNICOS

Tipo de material	Aluminio Extruido
Peso por metro cuadrado (Kg)	10
Cobertura de la lama (mm)	50
Espesor nominal (mm)	11
Superficie de ventilación a 90° (m <sup>2</sup> )	78%
Numero de lamas por m lineal	20
Ancho máximo aconsejado (mm)	1800
Alto máximo aconsejado (mm)	2500
Superficie máxima m <sup>2</sup>	4,5
Resistencia al viento	CLASE 6

#### TABLA DE ENROLLAMIENTOS

Alto de luz	Ø enrollamiento
80	18
100	18,5
120	19
140	19,5
160	20
180	20,5
200	21
220	22
240	23
260	24
280	25
300	26
320	27

Medidas expresadas en centímetros

